


# 标准型安全光栅 EGS系列



## 标准型安全光栅

### 尺寸图

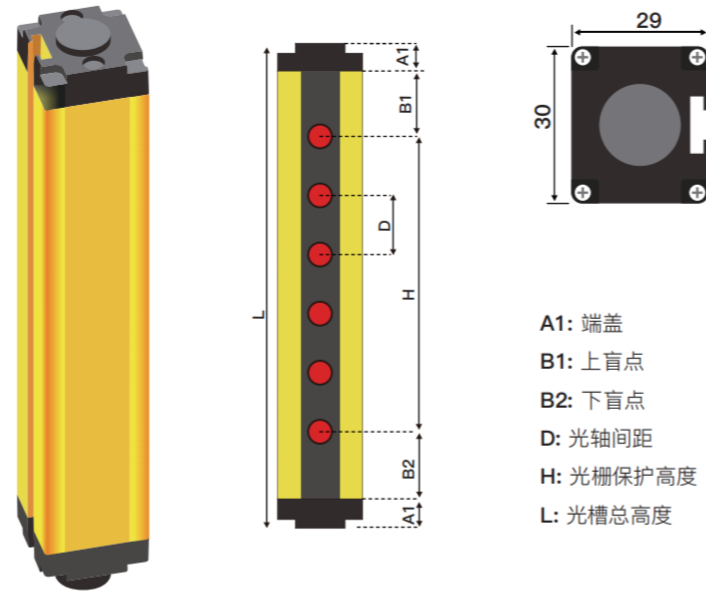

A1: 端盖  
B1: 上盲点  
B2: 下盲点  
D: 光轴间距  
H: 光栅保护高度  
L: 光槽总高度

A1=12mm  
B1=1/2光轴间距  
B2=1/2光轴间距  
H=(光轴数量-1)\*光轴间距  
L=光轴数量光轴间距+24mm

支架名称及代码	支架图片及配件
侧装支架	
上下端安装支架	

### 选型规则

EGS 20 10 N C 03 E

线缆规格: 无=标配猪尾式航插2米 S20n=屏蔽线种类  
A=直出航插 W=线同步 X=交叉对射  
Cn=配线长度n米 FX=浮动消除 GX=固定消除  
安装方式: E=上下安装(默认) L=侧装支架 T=钢管支架  
安装距离: 01=0-1m 03=1-3m 05=1-5m 07=1-7m  
信号方式: "C=常闭" "O=常开"  
信号输出: N=NPN P=PNP R=继电器  
光轴间距: 10、20、40mm  
光轴数量: 4、6、8、10、12、...256  
EGS系列安全光栅

## 标准型安全光栅

### EGS标准型光栅选型表

光轴数	10mm			20mm			40mm		
	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)
4	EGS0410	30	84	EGS0420	60	104	EGS0440	120	184
6	EGS0610	50	84	EGS0620	100	144	EGS0640	200	264
8	EGS0810	70	104	EGS0820	140	184	EGS0840	280	344
10	EGS1010	90	124	EGS1020	180	224	EGS1040	360	424
12	EGS1210	110	144	EGS1220	220	264	EGS1240	440	504
14	EGS1410	130	164	EGS1420	260	304	EGS1440	520	584
16	EGS1610	150	184	EGS1620	300	344	EGS1640	600	664
18	EGS1810	170	204	EGS1820	340	384	EGS1840	680	744
20	EGS2010	190	224	EGS2020	380	424	EGS2040	760	824
22	EGS2210	210	244	EGS2220	420	464	EGS2240	840	904
24	EGS2410	230	264	EGS2420	460	504	EGS2440	920	984
26	EGS2610	250	284	EGS2620	500	544	EGS2640	1000	1064
28	EGS2810	270	304	EGS2820	540	584	EGS2840	1080	1144
30	EGS3010	290	324	EGS3020	580	624	EGS3040	1160	1224
32	EGS3210	310	344	EGS3220	620	664	EGS3240	1240	1304
34	EGS3410	330	364	EGS3420	660	704	EGS3440	1320	1384
36	EGS3610	350	384	EGS3620	700	744	EGS3640	1400	1464
38	EGS3810	370	404	EGS3820	740	784	EGS3840	1480	1544
40	EGS4010	390	424	EGS4020	780	824	EGS4040	1560	1624
42	EGS4210	410	444	EGS4220	820	864	EGS4240	1640	1704
44	EGS4410	430	464	EGS4420	860	904	EGS4440	1720	1784
46	EGS4610	450	484	EGS4620	900	944	EGS4640	1800	1864
48	EGS4810	470	504	EGS4820	940	984	EGS4840	1880	1944
50	EGS5010	490	524	EGS5020	980	1024	EGS5040	1960	2024
52	EGS5210	510	544	EGS5220	1020	1064	EGS5240	2040	2104
54	EGS5410	530	564	EGS5420	1060	1104	EGS5440	2120	2184
56	EGS5610	550	584	EGS5620	1100	1144	EGS5640	2200	2264
58	EGS5810	570	604	EGS5820	1140	1184	EGS5840	2280	2344
60	EGS6010	590	624	EGS6020	1180	1224	EGS6040	2360	2424

注明: 此型号产品光轴间距10mm、20mm、40mm多种, 选型表中未完全体现, 如您的选择未在其中, 请联系我们为您选型。